


# SIA1963DG



|                            |   |
|----------------------------|---|
| <b>Семейство продуктов</b> | Варочная поверхность                            |
| <b>Тип встраивания</b>     | Ультранизкий профиль или вровень со столешницей |
| <b>Размеры</b>             | 90 см   |
| <b>Источник питания</b>    | Электрический                                   |
| <b>Тип</b>                 | Индукция  |
| <b>EAN-код</b>             | 8017709328016                                   |

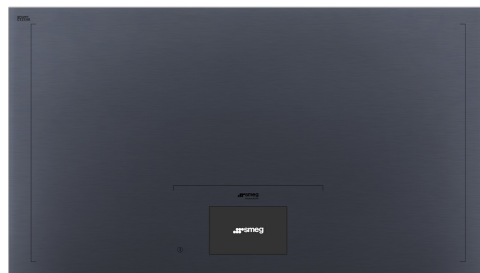

## Эстетика



|                                    |                 |
|------------------------------------|-----------------|
| <b>Эстетика</b>                    | Linea           |
| <b>Цвет</b>                        | Neptune Grey    |
| <b>Отделка</b>                     | Стекло          |
| <b>Материал</b>                    | Стекло          |
| <b>Тип стекла</b>                  | Стеклокерамика  |
| <b>Тип края стекла</b>             | Прямой край     |
| <b>Двойная керамизация</b>         | Да              |
| <b>Тип управления</b>              | Vivo Screen Max |
| <b>Слайдер</b>                     | Да              |
| <b>Цвет подсветки слайдера</b>     | TFT-дисплей     |
| <b>Расположение переключателей</b> | Фронтальное     |
| <b>Цвет сериографии</b>            | Чёрный          |
| <b>Другие цвета</b>                | Чёрный          |

## Программы/ функции




|  |                           |
|--|---------------------------|
| <b>Количество индукционных зон приготовления</b>       | 6                         |
| <b>Программирование времени</b>                        | Автоматическое отключение |
| <b>Количество зон приготовления с функцией BOOSTER</b> | 6                         |
| <b>Количество Multizone</b>                            | 3                         |
| <b>Главный переключатель вкл./выкл.</b>                | Да                        |
| <b>Уровни мощности</b>                                 | 17                        |

## Опции



|  |            |  |                            |
|--|------------|--|----------------------------|
| <b>Опция Multizone</b>                                 | Да         | <b>Таймер поминутный</b>                           | 1                          |
| <b>Тип изменяемой зоны</b>                             | AreaZone   | <b>Акустический сигнал окончания приготовления</b> | Да                         |
| <b>Стандартный вырез</b>                               | 500-916 мм | <b>Индикация оставшегося времени</b>               | Да                         |
| <b>Автоматическое объединение Multizone</b>            | Да         | <b>Режим ограничения мощности</b>                  | Да, заранее                |
| <b>Система Follow Pot</b>                              | Да         | <b>Режим ограничения мощности - пошаговый</b>      | 2400 а 11100 - step 100 Вт |
| <b>Функция автоматического кипячения</b>               | Да         | <b>Режим Showroom</b>                              | Да                         |
| <b>Функция автоматического поддержания кипячения</b>   | Да         | <b>Блокировка управления</b>                       | Да                         |
| <b>Функция Поддержание тепла</b>                       | Да         | <b>Опция объединения двух зон (мост)</b>           | Да                         |
| <b>Плавление /Приготовление при низкой температуре</b> | Да         | <b>Быстрый старт</b>                               | Да                         |
| <b>Таймер окончания приготовления</b>                  | 6          | <b>Быстрый выбор уровня приготовления</b>          | Да                         |
| <b>Опция Пауза</b>                                     | Да         |  |                            |

## Технические характеристики



Центральная - Индукционная - Multizone - 2.40 кВт - Booster 3.70 кВт - 84.0x40.0 см

|   |                   |   |    |
|---|-------------------|---|----|
| <b>Автоматическое определение диаметра посуды</b>                         | Да                | <b>Автоматическое отключение при пролипании</b> | Да |
| <b>Автоматическое определение наличия посуды</b>                          | Да, минимум 10 см | <b>Индикация остаточного тепла</b>              | Да |
| <b>Постоянное автоматическое определение посуды с индикацией контроля</b> | Да                | <b>Защита от случайного включения</b>           | Да |
| <b>Автоматическое отключение при перегреве</b>                            | Да                |   |    |

## Электрическое подключение

|                             |           |  |                         |
|-----------------------------|-----------|--|-------------------------|
| <b>Номинальная мощность</b> | 11100 Вт  | <b>Дополнительные способы подключения</b>      | Однофазное и двухфазное |
| <b>Сила тока</b>            | 49 А      | <b>Тип поставляемого электрического кабеля</b> | Однофазное и двухфазное |
| <b>Напряжение</b>           | 220-240 В | <b>Частота тока</b>                            | 50/60 Гц                |
| <b>Напряжение 2</b>         | 380-415 В |  |                         |

---

**Тип электрического  
кабеля**      Трехфазный

**Длина электрического  
кабеля**      120 см

**Клеммная коробка**      5 полюсов

---

## Not included accessories

---



### GRILLPLATE

Универсальный гриль для индукционных, газовых, керамических и электрических варочных панелей. Антипригарная поверхность идеально подходит для приготовления мяса, сыра и овощей. Размеры: 410 x 240 мм.



### SCRP

Скребок для индукционных и стеклокерамических варочных панелей, а также теппаняки



### TPK



















Гриль Терраняки



### TPKPLATE

Универсальный гриль для индукционных, газовых, керамических и электрических варочных панелей. Антипригарная поверхность идеально подходит для приготовления рыбы, яиц и овощей. Размеры: 410 x 240 мм.

## Symbols glossary (TT)

|  |  |   |  |
|--|--|---|--|
|    | Автоматика закипания: датчик подтверждает, что температура кипения достигнута, а затем звуковой сигнал сигнализирует о возможности добавления ингредиентов, экономя время и энергию.   |    | Booster: опция позволяет зоне работать на полную мощность, когда требуется очень интенсивное приготовление.  |
|    | Блокировка управления: некоторые модели оснащены устройством для блокировки управления, чтобы не было возможности случайно изменить программу/ цикл приготовления, включить или выключить прибор.  |    | Управление слайдер позволяет регулировать мощность, просто проводя пальцем по сенсорному устройству.   |
|    | Функция поддержания тепла: поддерживает приготовленные блюда в горячем состоянии. В этом режиме зона нагрева работает с минимальной мощностью 120 минут, а затем автоматически отключается.  |    | Защита от перегрева: система безопасности, которая автоматически отключает варочную панель в случае перегрева блока управления.  |
|    | Индукция: работа этих варочных панелей основана на принципе электромагнитной индукции. Тепло генерируется непосредственно в дне кастрюли во время ее контакта с варочной панелью.  |    | Функция плавления, подходит для медленно плавящихся нежных продуктов, таких как шоколад или масло.   |
|  | : специальная защита от перелива отключает варочную панель при переливании жидкости.   |  | Все конфорки можно уменьшить до минимального уровня мощности, поэтому варочную панель можно оставить без присмотра на короткое время без переваривания или подгорания продуктов. Затем просто нажмите эту функцию еще раз, и ранее установленные уровни мощности снова активируются. |
|  | Быстрый выбор, приготовление одним касанием начинается на самом высоком уровне нагрева, а затем автоматически уменьшается со временем. Идеально подходит для блюд, которые требуют быстрого кипячения и дальнейшего приготовления без постоянного контроля (например, говяжий бульон). |  | Быстрый старт: выбранная температура достигается быстрее. Нагревательный элемент работает на максимальной мощности, пока не будет достигнута нужная температура.   |
|  | Индикация остаточного тепла: после выключения стеклокерамической варочной панели индикатор остаточного тепла показывает, какая из зон нагрева все еще остается горячей. Когда температура опускается ниже 60°C, индикатор гаснет.  |  | Функция тушения: идеально подходит для рецептов длительного приготовления, предотвращая выкипание или пригорание продуктов к посуде.   |
|  | Истекшее время: показывает, как долго конфорка использовалась.   |  | Таймер: все стеклокерамические варочные панели с сенсорным управлением имеют таймер, который автоматически завершает приготовление через заданное время.   |
|  | Функция объединения двух зон   |  | Постоянное автоматическое обнаружение посуды   |



Возможность установить максимальную потребляемую мощность варочной панели



Возможность свободно перемещать посуду по всей варочной панели без отключения выбранных начальных настроек.



7-дюймовый сенсорный TFT-дисплей, дисплей с высоким разрешением, истинные цвета



Автоматическое объединение зон приготовления



Элегантная серебристая или черная стеклокерамика с шелкографией под поверхностью материала, обеспечивающая гладкость, блеск и отсутствие шумов на поверхности.